

Uchwyty Linc Torch

Jakość robi różnicę



ERGONOMICZNY
UCHWYT



PRZEWÓD CZĘŚCIOWO
W SKÓRZE



PRZEWÓD O WYSOKIEJ
ELASTYCZNOŚCI



MODUŁ Z JEDNYM
PRZYCIŚKIEM
(STANDARD)



MODUŁ Z JEDNYM
PRZYCIŚKIEM
I POTENCJOMETREM
(OPCJONALNIE)

ZALETY

- Szeroka gama uchwytów chłodzonych powietrzem oraz wodą
- Lekki i łatwy w użyciu
- Elastyczny przewód z częścią skózaną (LTP Premium)
- Antypoślizgowy uchwyt łatwy w kontroli
- Nowość!** LTP Premium stworzony do zastosowań przemysłowych do pracy w ciężkich warunkach

Dwie serie:

LT Standard



Premium

Nowość!

Cztery konfiguracje:

Ergo • Ergo Flex • Valve • Lever

Pięć rozmiarów:

17 • 26 • 20 • 18 • 18 SC




ERGO



ERGO FLEX



VALVE

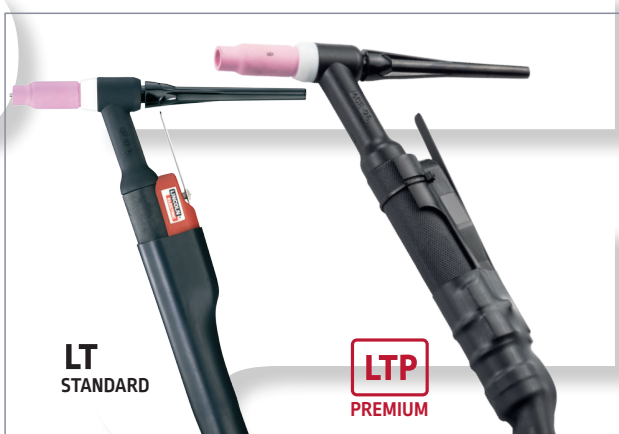

LEVER

Pogrubione numery części występują w standardzie.


LTP 17 G / LT 17 G Chłodzony powietrzem 140A DC-100A AC @ 35%

STANDARD

LT 17 G 4M Ergo K10513-17-4
LT 17 G 8M Ergo K10513-17-8
LT 17 G 4M Lever K10513-17-4F

PREMIUM

LTP 17 G 4M Ergo K10529-17-4
LTP 17 G 8M Ergo K10529-17-8
LTP 17 G 4M Valve Conn. 10-25 K10529-17-4VS
LTP 17 G 4M Valve Conn. 35-50 K10529-17-4V
LTP 17 G 8M Valve Conn. 35-50 K10529-17-8V
LTP 17 G 8M Lever K10529-17-8F

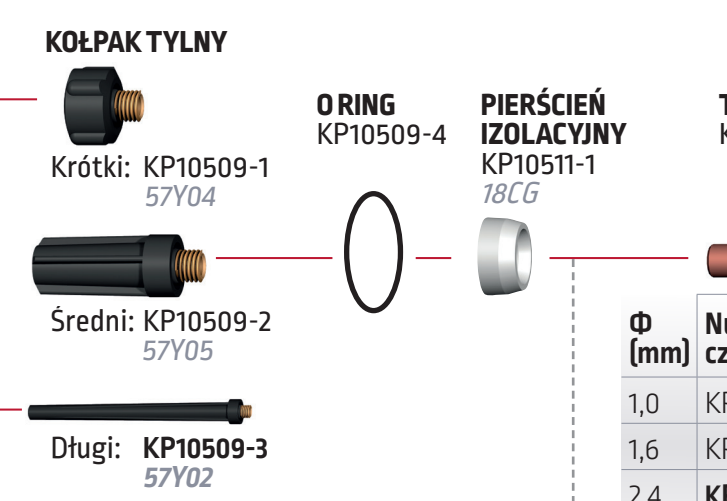

KOLPAK TYLNY

Krótki: KP10509-1 57Y04
Średni: KP10509-2 57Y05
Długi: KP10509-3 57Y02

ORING

KP10509-4

PIERŚCIEŃ IZOLACYJNY

KP10511-1 18CG


TULEJA ZACISKOWA

KP10503-rozmiar

Φ (mm)	Numer części	Int. Indeks
1,0	KP10503-10	10N22
1,6	KP10503-16	10N24
2,4	KP10503-24	10N25
3,2	KP10503-32	10N25
4,0	KP10503-40	54N20

ADAPTER

(POTRZEBNY TYLKO DLA DYFUZORA GAZOWEGO) KP10511-2 54N01

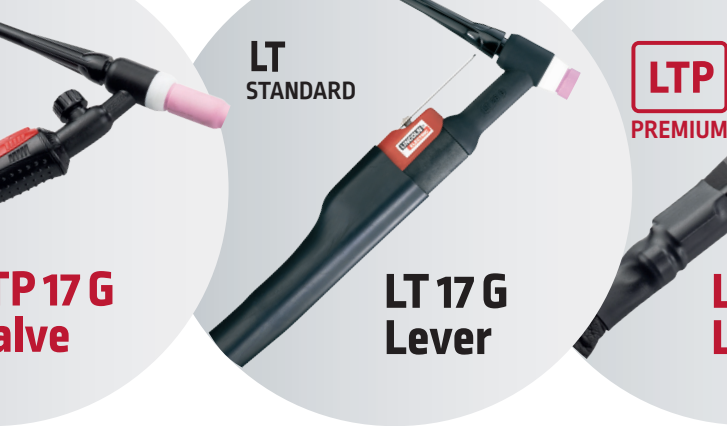

KOLPAK TYLNY

Krótki: KP10508-1 41V33
Średni: KP10508-2 41V35
Długi: KP10508-3 41V24

ORING

KP10508-4

PIERŚCIEŃ IZOLACYJNY

KP10510-1 598882

TULEJA ZACISKOWA

KP10502-rozmiar

Φ (mm)	Numer części	Int. Indeks
1,0	KP10502-10	13N21
1,6	KP10502-16	13N22
2,4	KP10502-24	13N23
3,2	KP10502-32	13N24


LTP 20 W / LT 20 W Chłodzony cieczą 220A DC-165A AC @ 100%

STANDARD

LT 20 W 4M Lever K10513-20-4F

PREMIUM

LTP 20 W 4M Ergo K10529-20-4
LTP 20 W 8M Ergo K10529-20-8
LTP 20 W 8M Lever K10529-20-8F

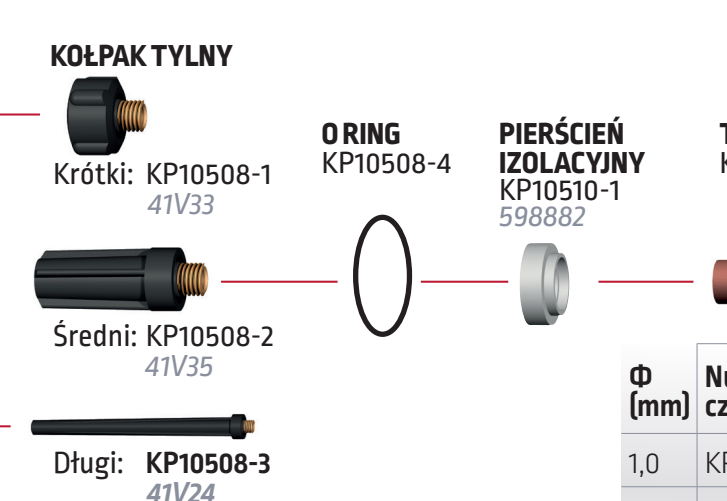

KOLPAK TYLNY

Krótki: KP10508-1 41V33
Średni: KP10508-2 41V35
Długi: KP10508-3 41V24

ORING

KP10508-4

PIERŚCIEŃ IZOLACYJNY

KP10510-1 598882

TULEJA ZACISKOWA

KP10502-rozmiar

Φ (mm)	Numer części	Int. Indeks
1,0	KP10502-10	13N21
1,6	KP10502-16	13N22
2,4	KP10502-24	13N23
3,2	KP10502-32	13N24



KOLPAK TYLNY

Krótki: KP10508-1 41V33
Średni: KP10508-2 41V35
Długi: KP10508-3 41V24

ORING

KP10508-4

PIERŚCIEŃ IZOLACYJNY

KP10510-1 598882

TULEJA ZACISKOWA


KP10502-rozmiar

Φ (mm)	Numer części	Int. Indeks
1,0	KP10502-10	13N21
1,6	KP10502-16	13N22
2,4	KP10502-24	13N23
3,2	KP10502-32	13N24

LTP 18 W SC Chłodzony cieczą 400A DC-280A AC @ 100%

PREMIUM

LTP 18 W SC Ergo K10529-18SC-8

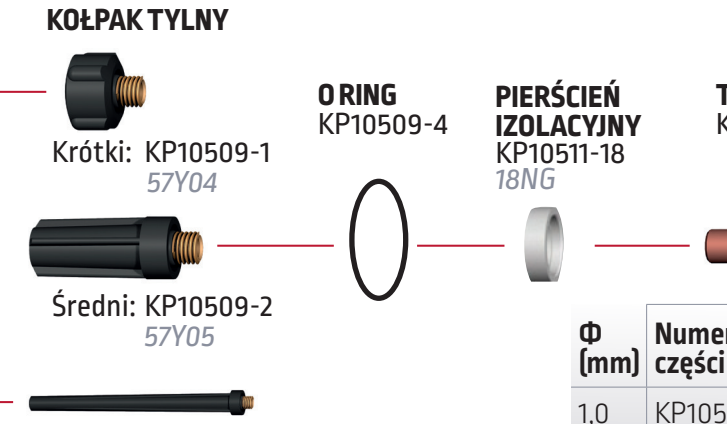

KOLPAK TYLNY

Krótki: KP10509-1 57Y04
Średni: KP10509-2 57Y05
Długi: KP10509-3 57Y02

ORING

KP10509-4


PIERŚCIEŃ IZOLACYJNY

KP10511-1 18NG

TULEJA ZACISKOWA

KP10503-rozmiar

Φ (mm)	Numer części	Int. Indeks
1,0	KP10503-10	10N22
1,6	KP10503-16	10N23
2,4	KP10503-24	10N24
3,2	KP10503-32	10N25
4,0	KP10503-40	54N20

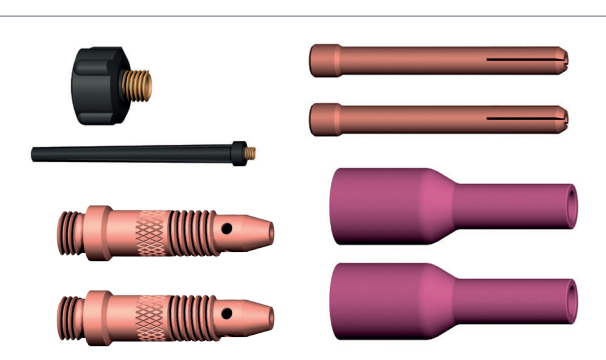

Zestawy akcesoriów:

KP10516-11 (dla LT/LTP 17, 18 & 26): krótki i długi kółpak tylny, tuleja zaciskowa i tuleja prądowa 1,6mm & 2,4mm, dysza ceramiczna 6,5mm & 11mm
KP10516-12 (dla LT/LTP 17, 18 & 26): krótki i długi kółpak tylny, tuleja zaciskowa i tuleja prądowa 2,4mm & 3,2mm, dysza ceramiczna 9,5mm & 12,5mm
KP10516-10 (dla LT/LTP 20): krótki i długi kółpak tylny, tuleja zaciskowa i tuleja prądowa 1,6mm & 2,4mm, dysza ceramiczna 6,5mm & 11mm
KP10516-13 (dla LTP 18SC): krótki i długi kółpak tylny, tuleja zaciskowa i tuleja prądowa 3,2mm & 4,0mm, dysza ceramiczna 9,5mm & 12,5mm

LTP 26 G / LT 26 G Chłodzony powietrzem 180A DC-130A AC @ 35%

STANDARD

LT 26 G 4M Ergo K10513-26-4
LT 26 G 8M Ergo K10513-26-8
LT 26 G 4M Lever K10513-26-4F

PREMIUM

LTP 26 G 4M Ergo K10529-26-4
LTP 26 G 8M Ergo K10529-26-8
LTP 26 G 12M Ergo K10529-26-12


LTP 26 G 4M

Ergo Flex K10529-26-4X

Valve Conn. 35-50 K10529-26-4V

LTP 26 G 8M Valve Conn. 35-50 K10529-26-8V

LTP 26 G 8M Lever K10529-26-8F

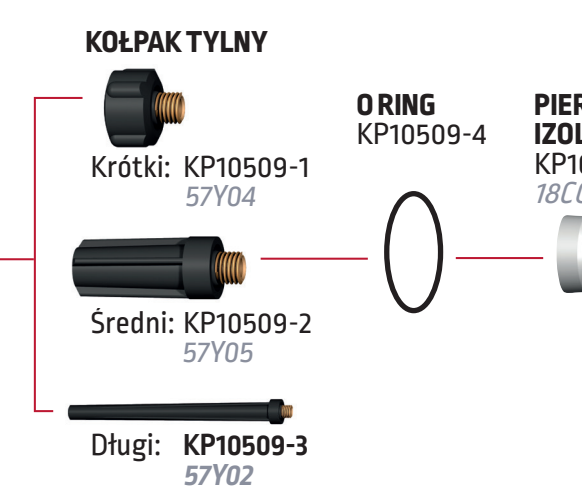

KOLPAK TYLNY

Krótki: KP10509-1 57Y04
Średni: KP10509-2 57Y05
Długi: KP10509-3 57Y02

ORING

KP10509-4


PIERŚCIEŃ IZOLACYJNY

KP10511-1 18CG

TULEJA ZACISKOWA

KP10503-rozmiar

Φ (mm)	Numer części	Int. Indeks
1,0	KP10503-10	10N22
1,6	KP10503-16	10N23
2,4	KP10503-24	10N24
3,2	KP10503-32	10N25
4,0	KP10503-40	54N20

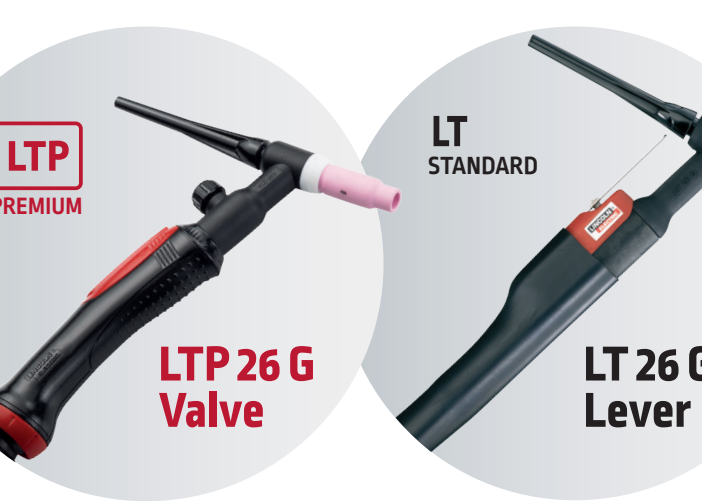

KOLPAK TYLNY

Krótki: KP10508-1 41V33
Średni: KP10508-2 41V35
Długi: KP10508-3 41V24

ORING

KP10508-4

PIERŚCIEŃ IZOLACYJNY

KP10510-1 598882

TULEJA ZACISKOWA

KP10502-rozmiar

Φ (mm)	Numer części	Int. Indeks
1,0	KP10502-10	13N21
1,6	KP10502-16	13N22
2,4	KP10502-24	13N23
3,2	KP10502-32	13N24


LTP 18 W / LT 18 W Chłodzony cieczą 320A DC-230A AC @ 100%

STANDARD

LT 18 W 4M Ergo K10513-18-4
LT 18 W 8M Ergo K10513-18-8
LT 18 W 4M Lever K10513-18-4F

PREMIUM

LTP 18 W 4M Ergo K10529-18-4
LTP 18 W 8M Ergo K10529-18-8
LTP 18 W 4M Ergo Flex K10529-18-4X
LTP 18 W 8M Ergo Flex K10529-18-8X
LTP 18 W 8M Lever K10529-18-8F

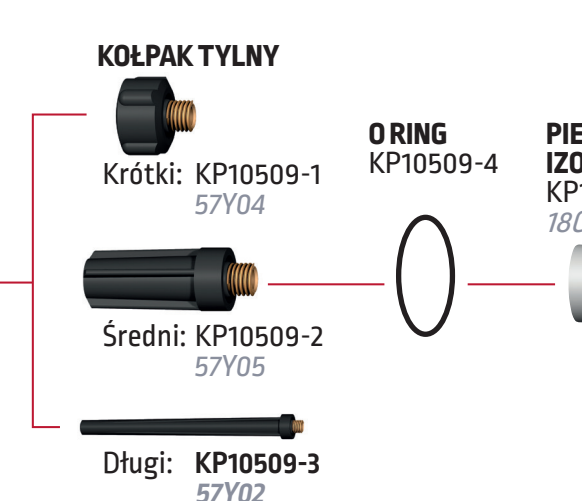

KOLPAK TYLNY

Krótki: KP10509-1 57Y04
Średni: KP10509-2 57Y05
Długi: KP10509-3 57Y02

ORING

KP10509-4

PIERŚCIEŃ IZOLACYJNY

KP10511-1 18CG

TULEJA ZACISKOWA

KP10503-rozmiar

Φ (mm)	Numer części	Int. Indeks
1,0	KP10503-10	10N22
1,6	KP10503-16	10N23
2,4	KP10503-24	10N24
3,2	KP10503-32	10N25
4,0	KP10503-40	54N20



KOLPAK TYLNY

Krótki: KP10508-1 41V33
Średni: KP10508-2 41V35
Długi: KP10508-3 41V24

ORING

KP10508-4

PIERŚCIEŃ IZOLACYJNY

KP10510-1 598882

TULEJA ZACISKOWA

KP10502-rozmiar

Φ (mm)	Numer części	Int. Indeks
1,0	KP10502-10	13N21
1,6	KP10502-16	13N22
2,4	KP10502-24	13N23
3,2	KP10502-32	13N24

ELEKTRODY WOLFRAMOWE

Szeroka gama elektrod wolframowych, nie zawierająca pierwiastków radioaktywnych (toru). Zapewnia wysoką trwałość i znakomite parametry spawania bez problemów związanych z promieniowaniem.

- Wydłużona żywotność
- Mniejsza średnica przy takim samym prądzie spawania
- Nie wymaga częstego ostrzenia
- Łatwy zapłon
- Wysoka stabilność łuku

TYP	KOLOR	ZASTOSOWANIE
WP – 100% wolframu	Zielony	Nikiel, brąz, stopy nikiel, aluminium, stopy aluminium, magnez, stopy magnezu
WR2 – z tlenkami	Turkusowy	Aluminium, stal, stal nierdzewna, miedź, mosiądz
WLa15 – z lantanem	Złoty	Aluminium, stopy aluminium, stal nierdzewna, miedź, brąz, tytan
WCe20 – z cerem	Szary	Stal niskostopowa, stal nierdzewna, brąz, miedź, tytan



Nr części	Średnica (mm)	Sztuk w opak.
2124905	1,0	10
2124916	1,6	10
2124927	2,0	10
2124938	2,4	10
2124949	3,2	10
2124960	4,0	5
2124410	1,0	10
2124421	1,6	10
2124432	2,0	10
2124443	2,4	10
2124454	3,2	10
2124806	1,0	10
2124817	1,6	10
2124828	2,0	10
2124839	2,4	10
2124850	3,2	10
2124707	1,0	10
2124718	1,6	10
2124729	2,0	10
2124740	2,4	10
2124751	3,2	10
2124762	4,0	5

Model "F" uchwytu posiada dźwignię

Model "V" to uchwyt posiadający zawór gazowy do stosowania ze źródłami zasilania bez wbudowanego zaworu elektromagnetycznego

Model "X" uchwytu posiada elastyczną główkę dla większego komfortu oraz lepszego dostępu w pozycjach wymuszonych